



Phone Holder

User Guide

使用说明

使用説明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

Guia do usuário

Руководство пользователя

v1.2 2020.12

seule discrétion, le présent document et les autres documents connexes. Pour connaître les dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site <http://www.dji.com> et cliquez sur la page produit correspondante.

Le présent document est disponible en plusieurs langues. En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Introduction

Le support pour smartphone du DJI™ R est conçu pour fixer fermement les smartphones à l'aide d'un support réglable. Quand le support pour smartphone est utilisé avec le système de transmission d'images Ronin RavenEye, les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone comme moniteur étendu et utiliser ActiveTrack 3.0 et Force Mobile plus efficacement.




ActiveTrack 3.0 est uniquement disponible quand le système de transmission d'images Ronin RavenEye est utilisé avec le DJI RS 2/RSC 2.

L'exemple ci-dessous illustre le DJI RS 2.

Montage et utilisation du support pour smartphone

Méthode 1: En utilisant un smartphone comme moniteur

1. Connectez le support pour smartphone au port RSA/OTAN du DJI RS 2, comme indiqué dans l'illustration, verticalement et serrez la molette d'angle du smartphone. Il est recommandé de positionner le smartphone en mode paysage pour mieux l'utiliser en tant que moniteur.

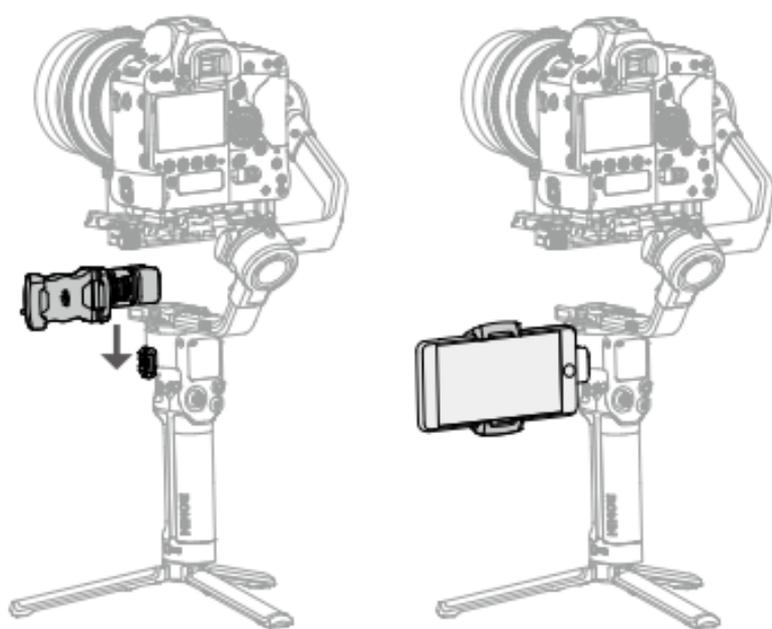

2. Logez le smartphone fermement dans le support pour smartphone et glissez-le sur la droite ou la gauche pour l'ajuster.
3. Installez une caméra sur le DJI RS 2, utilisez le câble HDMI Ronin correspondant pour connecter la caméra au système de transmission d'images RavenEye et au moniteur via l'interface de transmission d'images de l'application DJI Ronin.



- Le support pour smartphone peut pivoter sur 360°.
- Avec le support pour smartphone, évitez d'appuyer sur les boutons du smartphone par erreur.

Méthode 2 : Avec ActiveTrack 3.0



1. Logez et ajustez le smartphone dans le support pour smartphone.
2. Installez une caméra sur le DJI RS 2, utilisez le câble HDMI Ronin correspondant pour connecter la caméra au système de transmission d'images RavenEye et utilisez ActiveTrack 3.0 via l'interface de transmission d'images de l'application DJI Ronin. Référez-vous au Guide d'utilisateur du DJI RS 2 ou du DJI RSC 2 pour en savoir plus sur ActiveTrack 3.0.



Reportez-vous à la liste des appareils mobiles pris en charge pour savoir quels modèles de smartphones sont compatibles avec le support pour smartphone que vous pouvez utiliser avec ActiveTrack 3.0.

Méthode 3 : Avec Force Mobile

1. Détachez le bas du support pour smartphone en tournant la molette de fixation.
2. Fixez le haut du support pour smartphone au trépied ou au guidon à travers le trou de vis du support pour smartphone. Logez le smartphone dans le support pour smartphone.

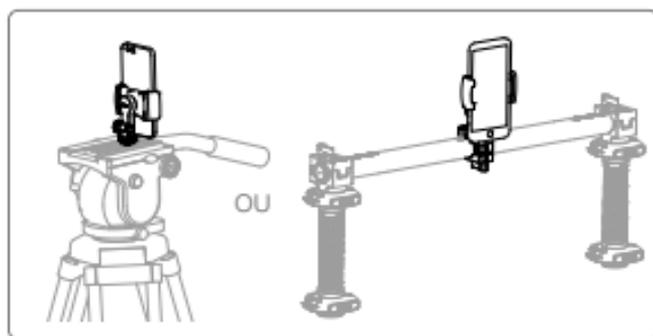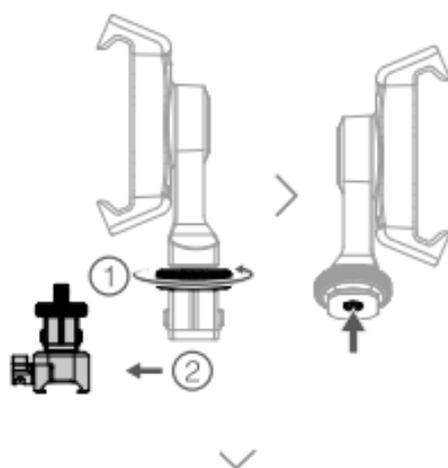

3. Activez Force Mobile depuis l'application DJI Ronin. L'attitude du DJI RS 2 peut être ajustée en tournant le smartphone.

IT

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto DJI OSMO™. Si prega di leggere con attenzione l'intero documento e tutte