



OUVRIR L'OUTDOOR SHELL

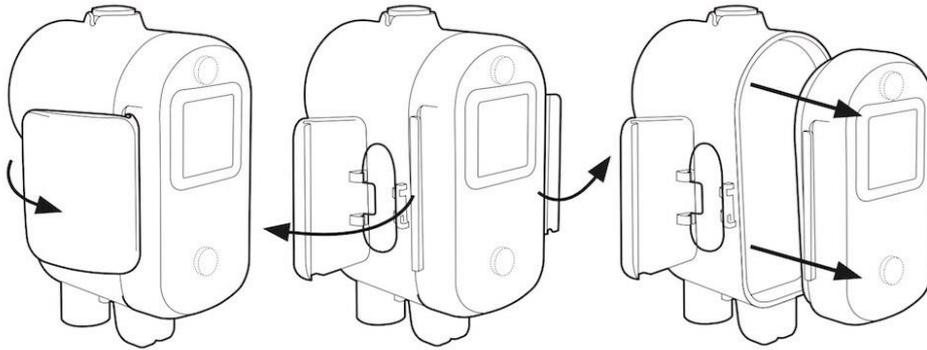

1. Tirez et soulevez les clips latéraux de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils se déverrouillent.
2. Détachez ensuite le capot arrière de l'ensemble.


PRÉPARER LA DxO ONE

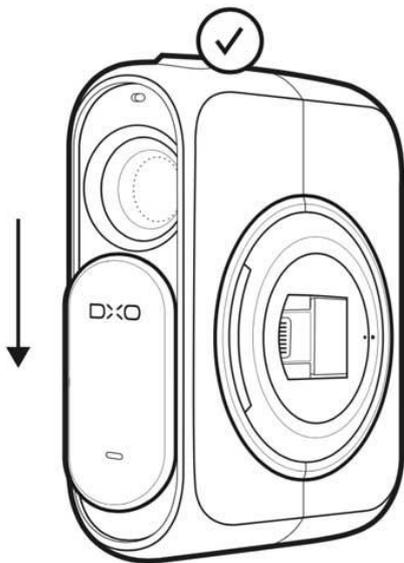

Avant d'installer la DxO ONE dans l'Outdoor Shell, assurez-vous que l'objectif est découvert (cache glissé vers le bas) et que le connecteur Lightning est rétracté (fermé).

INSTALLER LA DxO ONE DANS L'OUTDOOR SHELL

1. Insérez la DxO ONE dans la partie avant du caisson (assurez-vous que l'intérieur du hublot est propre).

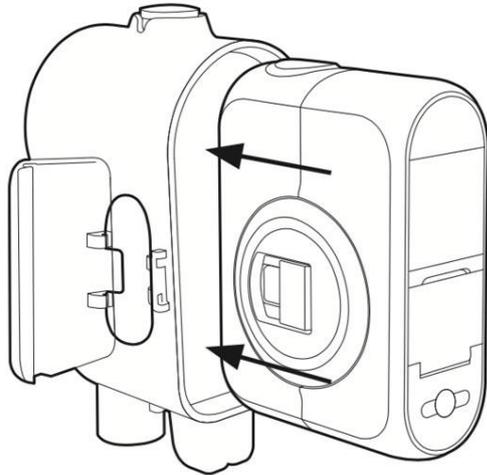

2. Installez le capot arrière de votre choix.

- Utilisez le capot tactile pour les activités n'engendrant que quelques éclaboussures.
- Utilisez le capot submersible pour les activités sous-marines.

3. Appuyez fermement sur le capot arrière afin de comprimer le joint et verrouillez les clips latéraux (des deux côtés).

