
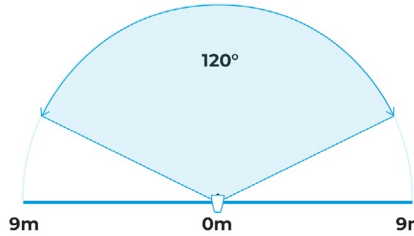
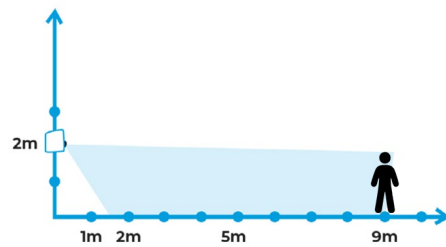


# tikee Sentinel

Modèle	
Compatibilité	Tikee 4, Tikee mini, Tikee mini+ et modèles ultérieurs
Poids	150 gr
Dimensions	 85 x 65 x 51 mm
Capteur	Capteur infrarouge Portée de détection 9 m Champ de vision horizontal : 120° Champ de vision vertical : 42°  
Réglage de sensibilité	Sensibilité du capteur PIR réglable pour minimiser les fausses alertes et garantir une détection de mouvement fiable
Réactivité	Délai entre événement et envoi de l'information à la caméra Tikee < 1s Délai de capture par la caméra Tikee : environ 5s, selon état de veille Délai d'upload sur la plateforme myTikee : environ 30s, selon qualité réseau
Résistance aux conditions extérieures	Classe de protection IP66 : conçue pour une utilisation extérieure prolongée (résistant au sable, neige, pluie, etc.) Température d'utilisation : -10 / +50°C Température de stockage : -25 / +60°C
Batterie	Batterie Li-ion intégrée – 3000 mAh
Autonomie	2 ans (calculé sur 30 déclenchements / jour, selon conditions extérieures)
Charge	Port USB-C 5V / 1A max
Assistant d'installation	Apparaige entre Tikee et Tikee Sentinel via l'application mobile Tikee remote
Connectivité	Bluetooth Low Energy Distance maximale entre Tikee et Tikee Sentinel : 30m (selon environnement)
Paramétrage	Application mobile Tikee remote compatible iOS et Android Compatibilité minimum smartphone : Bluetooth 4.2 / Android 8 / IOS 15
Système de fixation	Support de fixation intégré (montage avec vis (fournis) ou collier (non fournis), compatible avec le Kit de fixation Tikee)