


Tutoriel: comment contrôler le drone RYZE DJI Tello drones avec les manettes GameSir

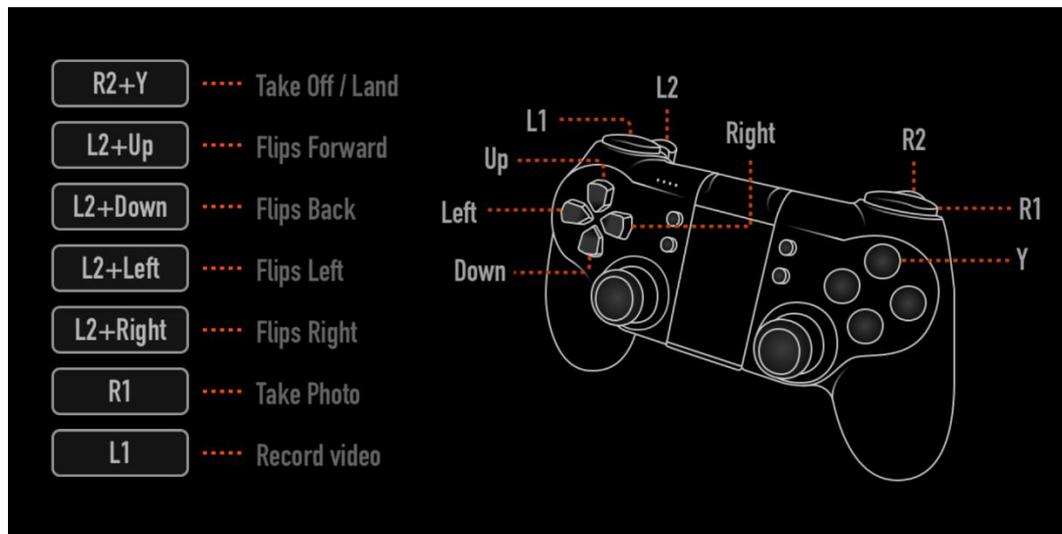

Le drone RYZE DJI Tello fonctionnera avec les joysticks GameSir T1d/T1/T1s/G4/G4s.

Pour les utilisateurs IOS

1. Installez la dernière version de l'application Tello sur votre smartphone et vérifiez la version du firmware en allant dans le menu Tello>Setting>Advanced Setting>Firmware Version>Update.
2. Sur le smartphone, allez dans le menu Setting>Bluetooth et activez le Bluetooth.
3. Appuyez sur **Y+HOME** sur la manette GameSir pendant 2 secondes pour activer la manette.
4. La led clignotera.
5. Sur l'application Tello, "GameSir-Games" s'affichera dans "Bluetooth controller setting".
6. Sélectionnez "GameSir-Games" and appairez les deux.
7. Lorsque la LED passe de l'état clignotement à solide, l'appairage est réussi.

Note: veuillez appuyer sur HOME pour éteindre le gamepad et répétez les étapes 3 à 7 si l'appairage échoue.

Pour les utilisateurs Android (Méthode 1)

1. Installez la dernière version de l'application Tello sur votre smartphone et vérifiez la version du firmware en allant dans le menu Tello>Setting>Advanced Setting>Firmware Version>Update.

2. Sur le smartphone, allez dans le menu Setting>Bluetooth et activez le Bluetooth.
3. Appuyez sur **A+HOME** sur la manette GameSir pendant 2 secondes pour activer la manette.
4. La led clignotera.
5. Sur l'application Tello, “ GameSir-MODEL NAME GCM ” s'affichera dans “Bluetooth controller setting”.
6. Sélectionnez “GameSir-Games” and appairez les deux.
7. Lorsque la LED passe de l'état clignotement à solide, l'appairage est réussi.

Note: veuillez appuyer sur HOME pour éteindre le gamepad et répétez les étapes 3 à 7 si l'appairage échoue.

Pour les utilisateurs Android (Méthode 2)

1. Installez la dernière version de l'application Tello sur votre smartphone et vérifiez la version du firmware en allant dans le menu Tello>Setting>Advanced Setting>Firmware Version>Update.
2. Sur le smartphone, allez dans le menu Setting>Bluetooth et activez le Bluetooth.
3. Appuyez sur **B+HOME** sur la manette GameSir pendant 2 secondes pour activer la manette.
4. La led clignotera.
5. Sur l'application Tello, “ GameSir-MODEL NAME GCM ” s'affichera dans “Bluetooth controller setting”.
6. Sélectionnez “GameSir-Games” and appairez les deux.
7. Lorsque la LED passe de l'état clignotement à solide, l'appairage est réussi.

Note: veuillez appuyer sur HOME pour éteindre le gamepad et répétez les étapes 3 à 7 si l'appairage échoue.